



RST



Owner's Manual

DEUTSCH

SmartTAG
PLATFORM

Bitte reinigen Sie die Innenseite des Schafte und entfernen Sie Fettreste oder Staub und Schmutz. Ölen und fetten Sie die Innenseite des Schaftes nicht, um einen optimalen Sitz und Halt des Smart Tag Halters zu gewährleisten.

Das Montageverfahren ist wie folgt :

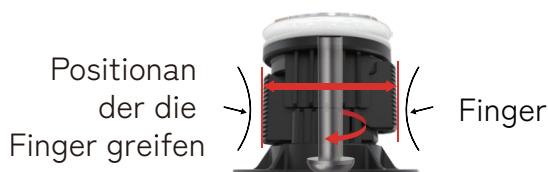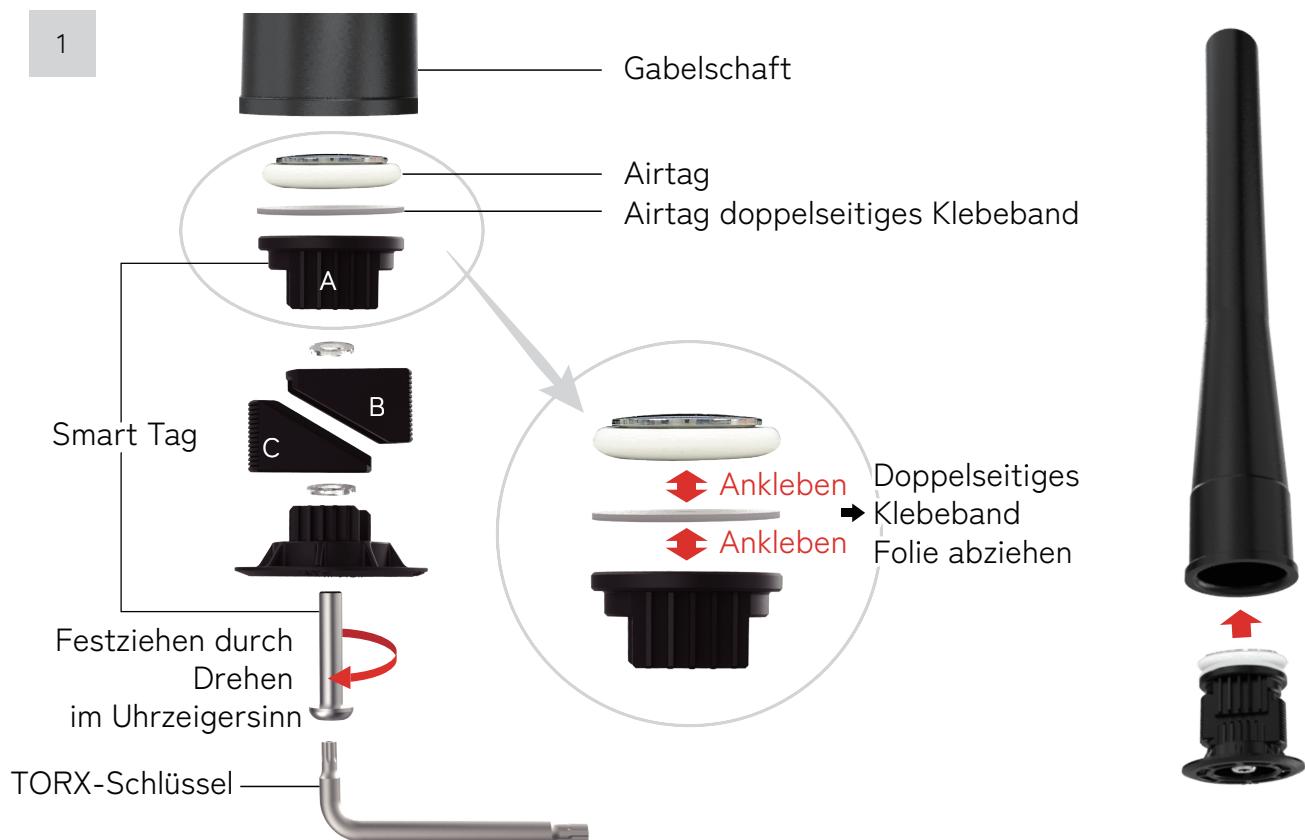

- 2
- Drehen Sie die Schraube, um den Umfang einzustellen. Stellen Sie den Umfang entsprechend der Größe des Innenrohrs des Gabelschafes ein.
- **Achtung**
 - 1. Das Anzugsdrehmoment beträgt 1,5 Nm
 - 2. Nach dem Festziehen beim anschließenden Lösen nicht mehr als zwei Umdrehungen vollziehen, um ein Auseinanderfallen des Bauteils zu vermeiden.



- 3
- Stecken Sie Airtag und Smart Tag in den Gabelschacht und ziehen Sie die Schraube dann fest.
- **Achtung : Bitte nicht übermäßig festziehen.**



- 4 Abbildung nach der Montage





RST GREENERGY TECH.CO.,LTD.
www.rstsuspension.com



TAIWAN
HEAD QUARTER
RST GREENERGY TECH. CO., LTD.
TEL : +886.2.85212351
Email : rst@rst.com.tw
NO. 9, LANE 371, HUA CHENG RD., XIN ZHUANG DIST, NEW TAIPEI CITY 24253, TAIWAN

EUROPE
RST EUROPE OFFICE
TEL : +49.711.2588255
Email : info@rst-europe.eu
HOFENER STRASSE 114, D-70372 STUTTGART, GERMANY

CHINA
SUZHOU DAEWEI PRECISION CO., LTD.
TEL : +86.512.86160698
Email : sales2@rst-topway.cn
ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, KUNSHAN CITY, JIANGSU PROVINCE, WUSONGJIANG ROAD 2 NO. 2